


SPITZEN AUFNÄHEN

Zick-Zack und Dreistich-Zick-Zack Spitzenaufnäähfüße

Lockerer und spannungsfreies Aufnähen der von oben zugeführten Spitzen/Bänder
Durch Nadelstich im schrägen Einlaufbereich der Spitzen/Bänder..




DIE BESONDERHEITEN:

- Verstellbare Bandführung
- Durchgangshöhen von 0,8 mm bis 4,0 mm
- Die von oben zugeführte Spitze wird locker, mit „Mehrweite“ aufgenäht
- Automatische „Eckenlegung“ bei einer bestimmten Nähmethode
- Für jede gewünschte Überstichbreite

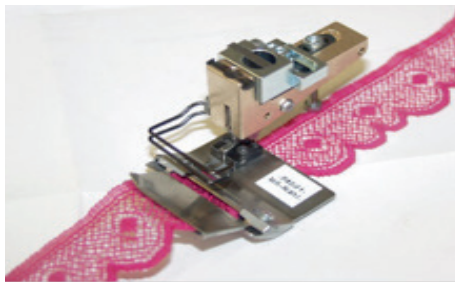

Spitzenaufnäähfuß für eine Zick Zack Maschine.
Asymmetrische Spitzenführung.

Spitzenbreite ist verstellbar
Durchgangshöhe ist nicht verstellbar

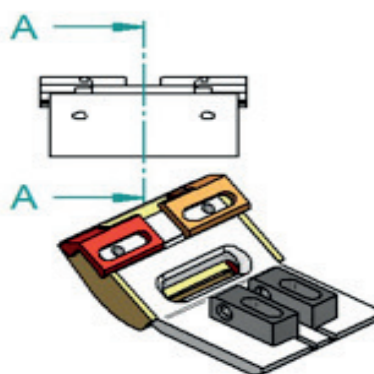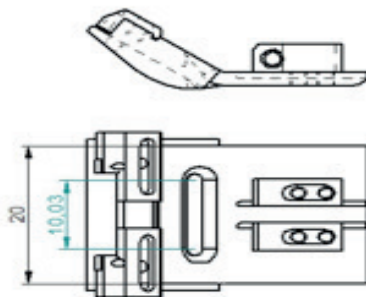

SCHNITT A-A

-94484-

- 94791- Singer 0,8 x 18
- 94254- Pfaff 0,8 x 14
- 94128- Pfaff 1,2 x 20
- 94484- Singer 1,2 x 20
- 94498- Singer 1,5 x 20

Spitzenaufnäähfüße mit verstellbarer Bandführung in Durchgangshöhen (Dicke) von 0,8 bis 4 mm.
Automatischer Eckenlegung, für alle gewünschten Nadelabstände, mit einer bestimmten Nähmethode möglich.